

Receive-Connector für Versand von MFPs

Problem

Sie haben ein Telefax, einen Drucker oder Kopierer, der in der Lage ist Dokumente zu scannen und diese über SMTP zu versenden. Viele dieser Geräte sind nicht in der Lage, sich gegen einen SMTP-Host zu authentifizieren. Was also kann man tun?

So geht's

Wenn Sie sich den SMTP Empfangsconnector 'Internet Receive' ansehen, sehen Sie bereits, wie in etwa der Konnektor für die MFP-Geräte aussehen muss.

Wir kreieren nun einen neuen Empfangsconnector, den wir einfach MFPs für MultiFunktionsPrinters nennen.

Hierzu starten wir die Exchange Verwaltungskonsole und navigieren über Serverkonfiguration nach Hub-Transport. Durch einen Klick auf Neuer Empfangsconnector rechts unter Aktionen starten wir den Assistenten Neuer Empfangsconnector.

Wir nennen diesen MFPs und wählen Benutzerdefiniert



Neuer Empfangsconnector

Einführung
 Neuer Connector
 Fertigstellung


Einführung
Dieser Assistent hilft Ihnen beim Erstellen eines neuen Empfangsconnectors auf dem ausgewählten Server.

Name:


Wählen Sie die vorgesehene Verwendung für diesen Empfangsconnector aus:

Beschreibung: Aktivieren Sie diese Option, um einen benutzerdefinierten Connector zu erstellen, der zum Herstellen einer Verbindung mit Systemen verwendet wird, die keine Exchange-Server sind.

Bei **Lokale Netzwerkeinstellungen** belassen wir die Standardeinstellung und geben den entsprechenden Hostnamen ein. Sollte der MFP abweichende Ports unterstützen sollten Sie dies aus Sicherheitsgründen nutzen und einen abweichenden Port (z.B. 50025 statt 25) eingeben.

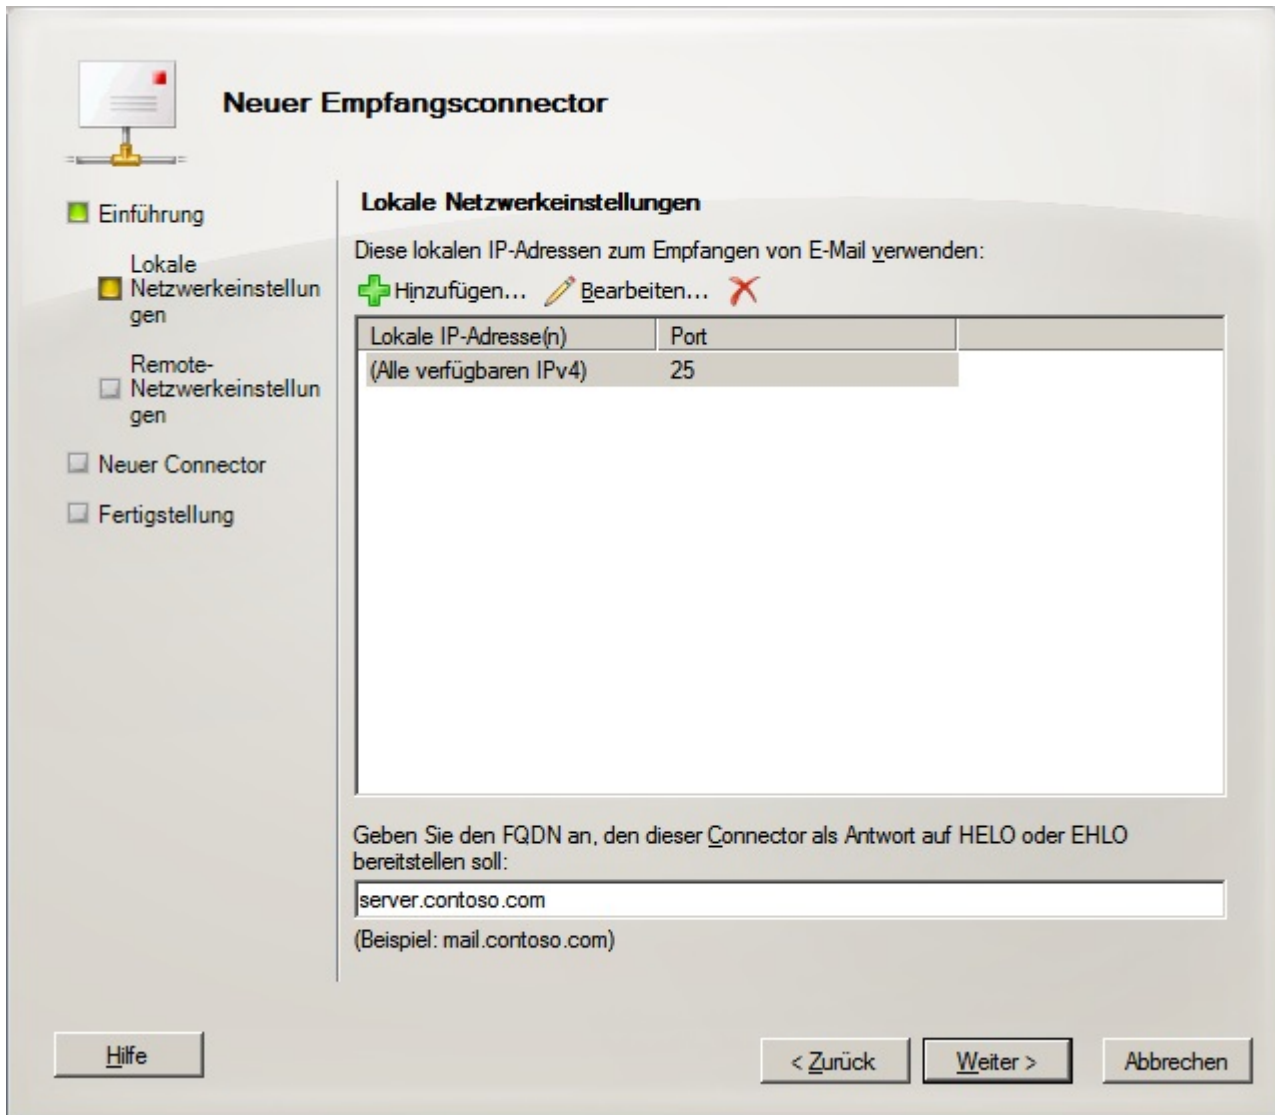


Unter **Remote Netzwerkeinstellungen** erfassen wir nun den Adressbereich in welchem sich die MFPs befinden oder aber geben diese einzeln ein

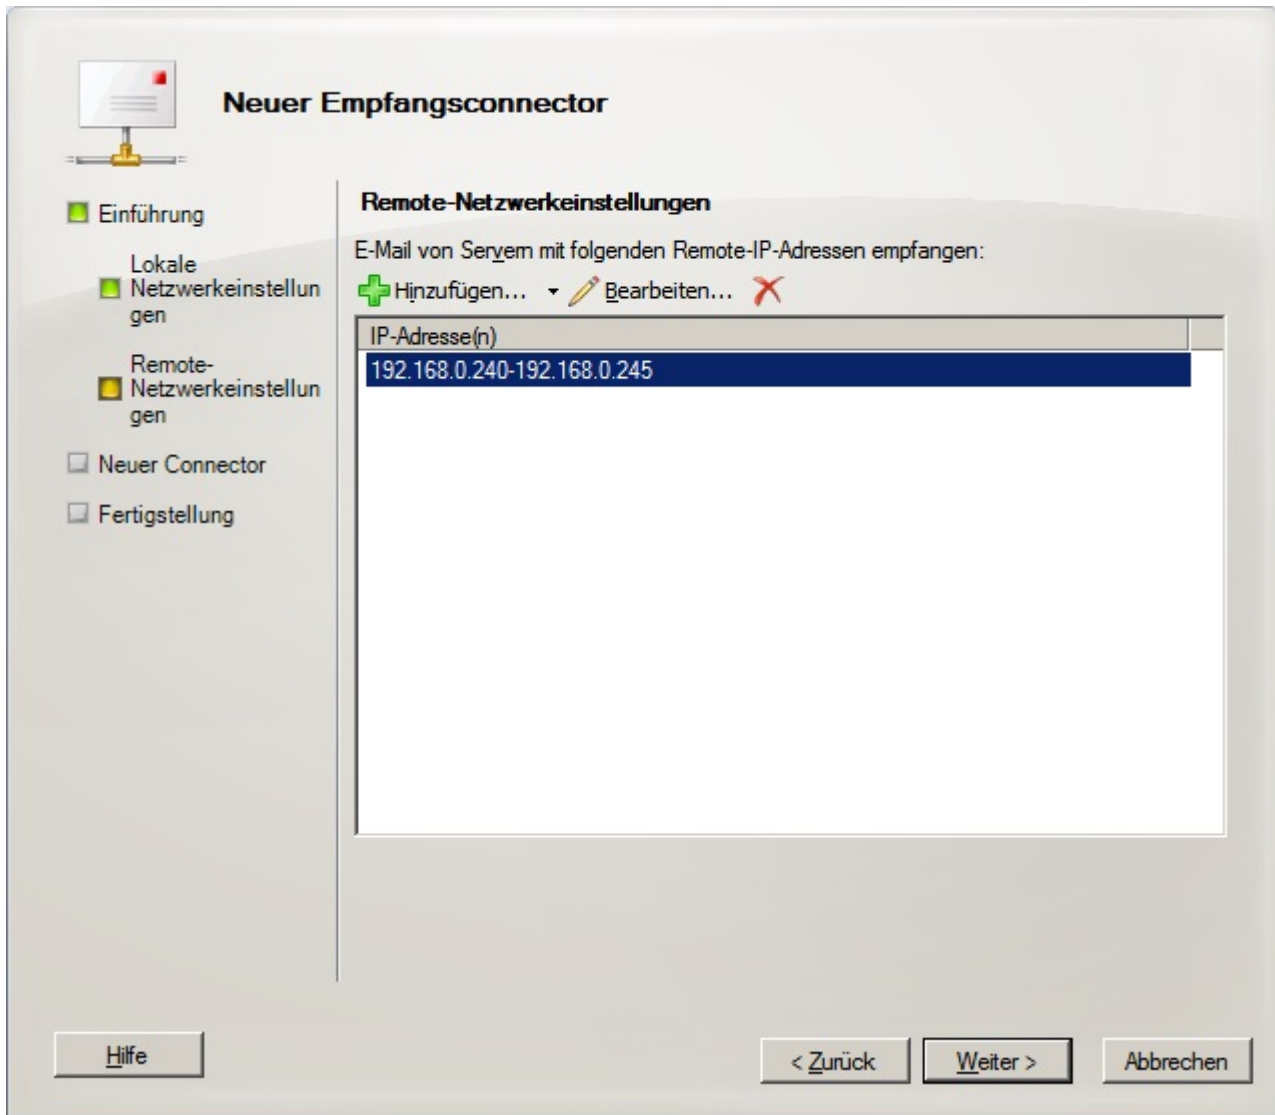

Den jetzt folgenden Dialog **Neuer Connector** bestätigen wir jetzt mit [Neu] und klicken anschließend auf [Fertig stellen].

Jetzt öffnen wir die Eigenschaften des eben erstellten Connectors, klicken auf den Tab **Berechtigungsgruppen**, wählen **Anonyme Benutzer** und bestätigen mit [OK]

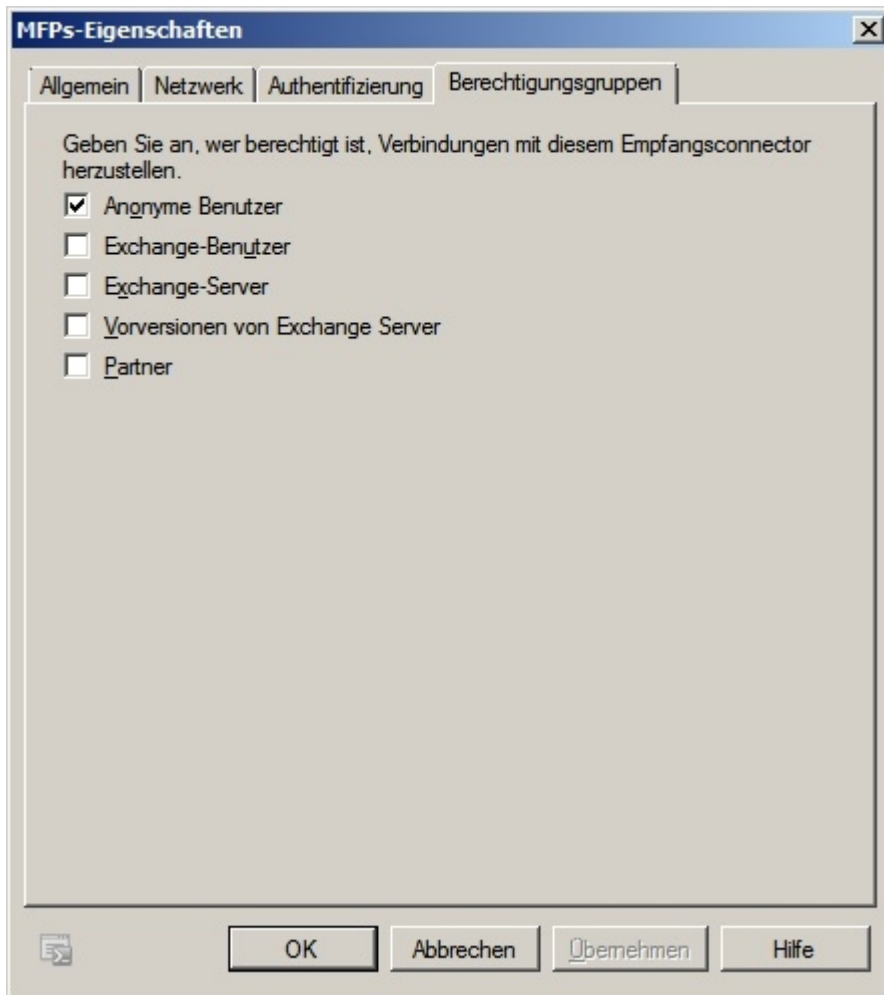

Damit sind die Grundlagen geschaffen.

Als nächstes kann man noch einstellen, dass E-Mails, die über diesen Connector laufen nicht über den Inhaltsfilter laufen. Dies erreicht man, durch die Deaktivierung des Antispam Agenten auf diesem Empfangsconnector. Dies kann ausschließlich über PowerShell konfiguriert werden.

```
Get-ReceiveConnector "MFPs\" | Add-ADPermission -User "NT Authority\Anonymous Logon\" -AccessRights ExtendedRight -ExtendedRights ms-exch-bypass-anti-spam
```

From:
<https://wiki.tssystem.de/> - TS Systems - DokuWiki

Permanent link:
https://wiki.tssystem.de/doku.php?id=microsoft:exchange:versand_anonymer_mails_fuer_mfp&rev=1392065145

Last update: **31.03.2017 12:11**

